

FILTRACJA





FILTRACJA

FILTRY LF



	Połączenie	Maks. przepływ	Powierzchnia filtracji (dyski)	Powierzchnia filtracji (siatka)	Maks. temperatura / ciśnienie
FILTRY MANUALNE SERIA LF	3/4"	5 m ³ /h - 22 gpm	180 cm ² - 28 in ²	160 cm ² - 25 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	1"	6 m ³ /h - 26 gpm	180 cm ² - 28 in ²	160 cm ² - 25 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	1 1/4"	10 m ³ /h - 44 gpm	300 cm ² - 47 in ²	265 cm ² - 41 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	1 1/2"	14 m ³ /h - 62 gpm	300 cm ² - 47 in ²	265 cm ² - 41 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F
	2"	25 m ³ /h - 110 gpm	525 cm ² - 81 in ²	485 cm ² - 75 in ²	8 bar/116 psi - 60 °C/140 °F

Straty ciśnienia

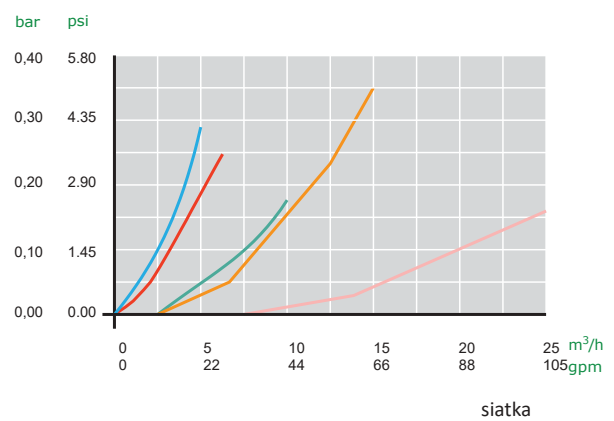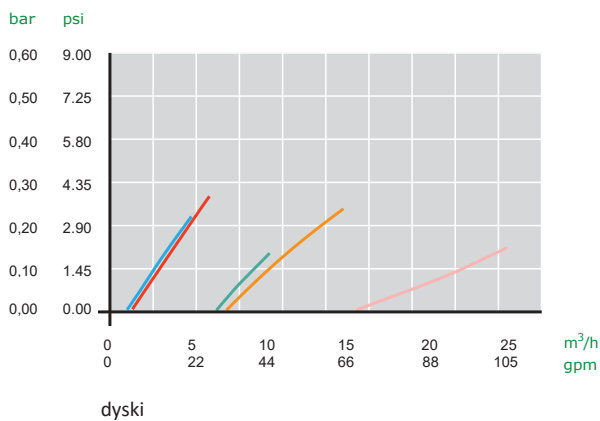

SIATKOWE

	KOD
FILTR LF 3/4" SIATKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 5m ³ /h	34910
FILTR LF 1" SIATKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 6m ³ /h	34911
FILTR LF 1 1/4" SIATKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 10m ³ /h	04132
FILTR LF 1 1/2" SIATKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 14m ³ /h	04133
FILTR LF 2" SIATKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 25m ³ /h	34912

DYSKOWE


	KOD
FILTR LF 3/4" DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 5m ³ /h	09352
FILTR LF 1" DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 6m ³ /h	09353
FILTR LF 1 1/4" DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 10m ³ /h	46546
FILTR LF 1 1/2" DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 14m ³ /h	19911
FILTR LF 2" DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 25m ³ /h	46547

FILTRY HFL



	Połączenie	Maks. przepływ	Powierzchnia filtracji (dyski)	Powierzchnia filtracji (siatka)	Maks. temperatura / ciśnienie
FILTRY MANUALNE SERIA HFL	2"	30 m ³ /h - 132 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	2" DUŻY	30 m ³ /h - 132 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3"	50 m ³ /h - 220 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3" DUŻY	50 m ³ /h - 220 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F

Standard: 130 mikron - 8 bar
 Spytaj o inne opcje

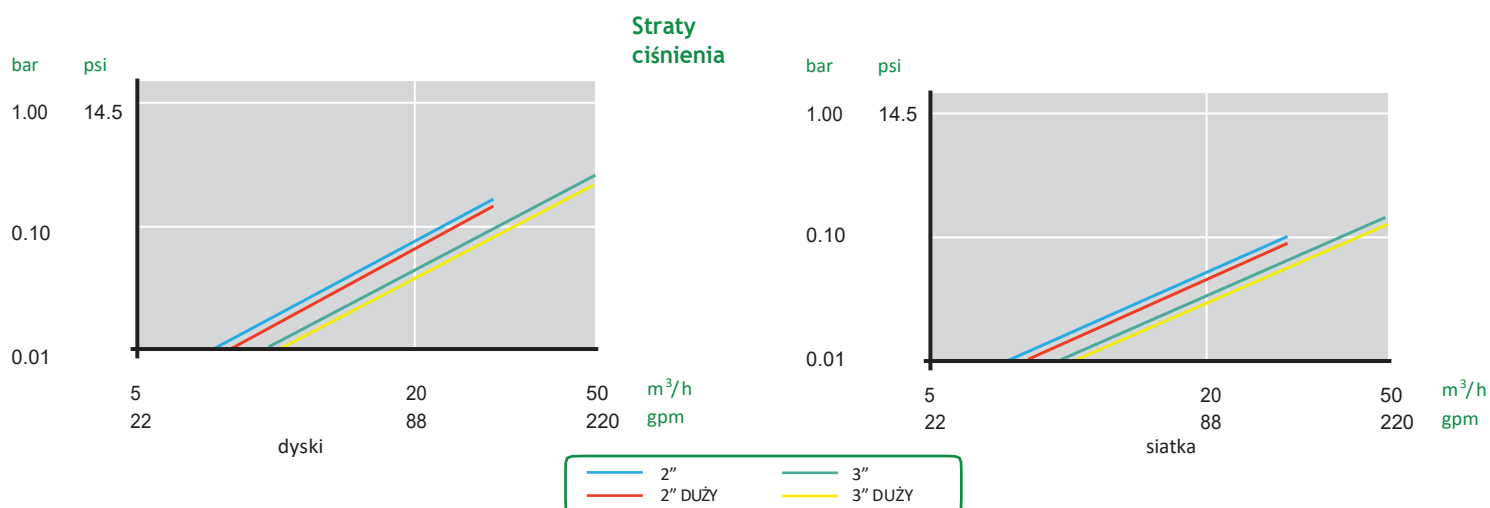

SIATKOWE

	KOD
FILTR HFL 2" SIATKOWY 130 MIKRONÓW – PRZEPŁYW 30 m ³ /h	62271
FILTR HFL 2" DUŻY SIATKOWY 130 MIKRONÓW – PRZEPŁYW 30 m ³ /h	62273
FILTR HFL 3" SIATKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 50 m ³ /h	62275
FILTR HFL 3" DUŻY SIATKOWY 130 MIKRONÓW – PRZEPŁYW 50 m ³ /h	62277

Standardowa filtracja: 130 mikronów, na zamówienie : 100 i 200 mikronów.

DYSKOWE

	KOD
FILTR HFL 2" DYSKOWY 130 MIKRONÓW – PRZEPŁYW 30 m ³ /h	62270
FILTR HFL 2" DUŻY DYSKOWY 130 MIKRONÓW – PRZEPŁYW 30 m ³ /h	62272
FILTR HFL 3" DYSKOWY 130 MIKRONÓW – PRZEPŁYW 50 m ³ /h	62274
FILTR HFL 3" DUŻY DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 50 m ³ /h	62276

Standardowa filtracja: 130 mikronów, na zamówienie: 100 i 200 mikronów.



FILTRY TWISTER



	Połączenie	Maks. przepływ	Powierzchnia filtracji (dyski)	Powierzchnia filtracji (siatka)	Maks. temperatura / ciśnienie
FILTRY MANUALNE SERIA HFL	2"	30 m ³ /h - 132 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	2" DUŻY	30 m ³ /h - 132 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3"	50 m ³ /h - 220 gpm	1.050 cm ² - 163 in ²	650 cm ² - 101 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F
	3" DUŻY	50 m ³ /h - 220 gpm	1.660 cm ² - 257 in ²	960 cm ² - 149 in ²	6 bar/90 psi - 60 °C/140 °F

Standard: 130 mikron - 8 bar
Spytaj o inne opcje

Straty ciśnienia

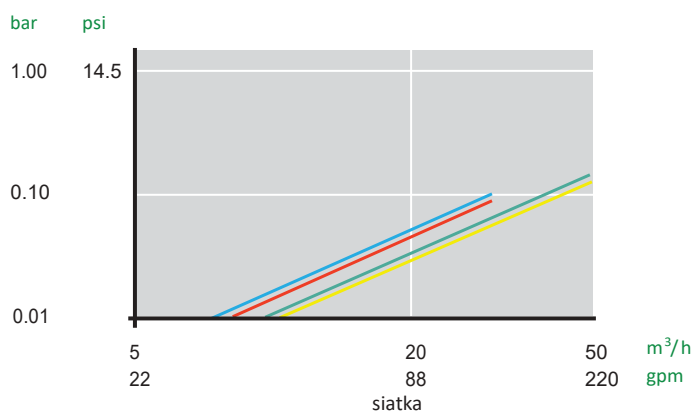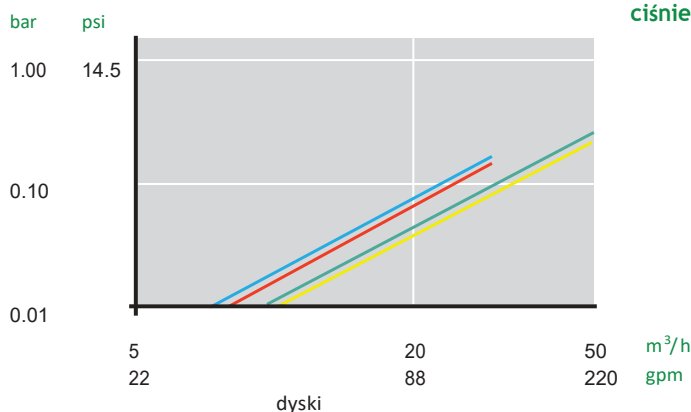


TWISTERSYSTEM

Filtry TWISTER pomagają w oszczędzaniu wody, zmniejszają potrzeby czyszczenia poprzez zredukowanie liczby wymywań i ilości potrzebnej do tego celu wody.

Filtracja: gdy woda wpływa do filtra przez helisy, rozpoczyna się ruch odśrodkowy który obraca duże cząstki zanieczyszczeń oddzielając je od materiału filtracyjnego.



TWISTER



■ Brudna woda ■ Czysta woda

	KOD
FILTR TWISTER HF 2" DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 30 m ³ /h	20364
FILTR TWISTER HF 2" DUŻY DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 30 m ³ /h	46548
FILTR TWISTER HF 3" DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 50 m ³ /h	57867
FILTR TWISTER HF 3" DUŻY DYSKOWY 130 MIKRONÓW - PRZEPŁYW 50 m ³ /h	20365