


Kolektory PVC

- Duży wybór kolektorów do instalacji zaworów
- Tanie i proste w instalacji
- Dostępne w rozmiarze: 1"
- Materiał: PVC-U
- PN 10 (150 psi)



- Przyłącza siodłowe PP
- Wzmocnione przyłącza siodłowe PP
- Złączki do elastycznych połączeń, wcisk x gwint 1/2" GZ
- Złącza gwintowane 1/2", 1/2" x 3/4" i 3/4"
- Złącza z końcem wciskany i gwintowanym

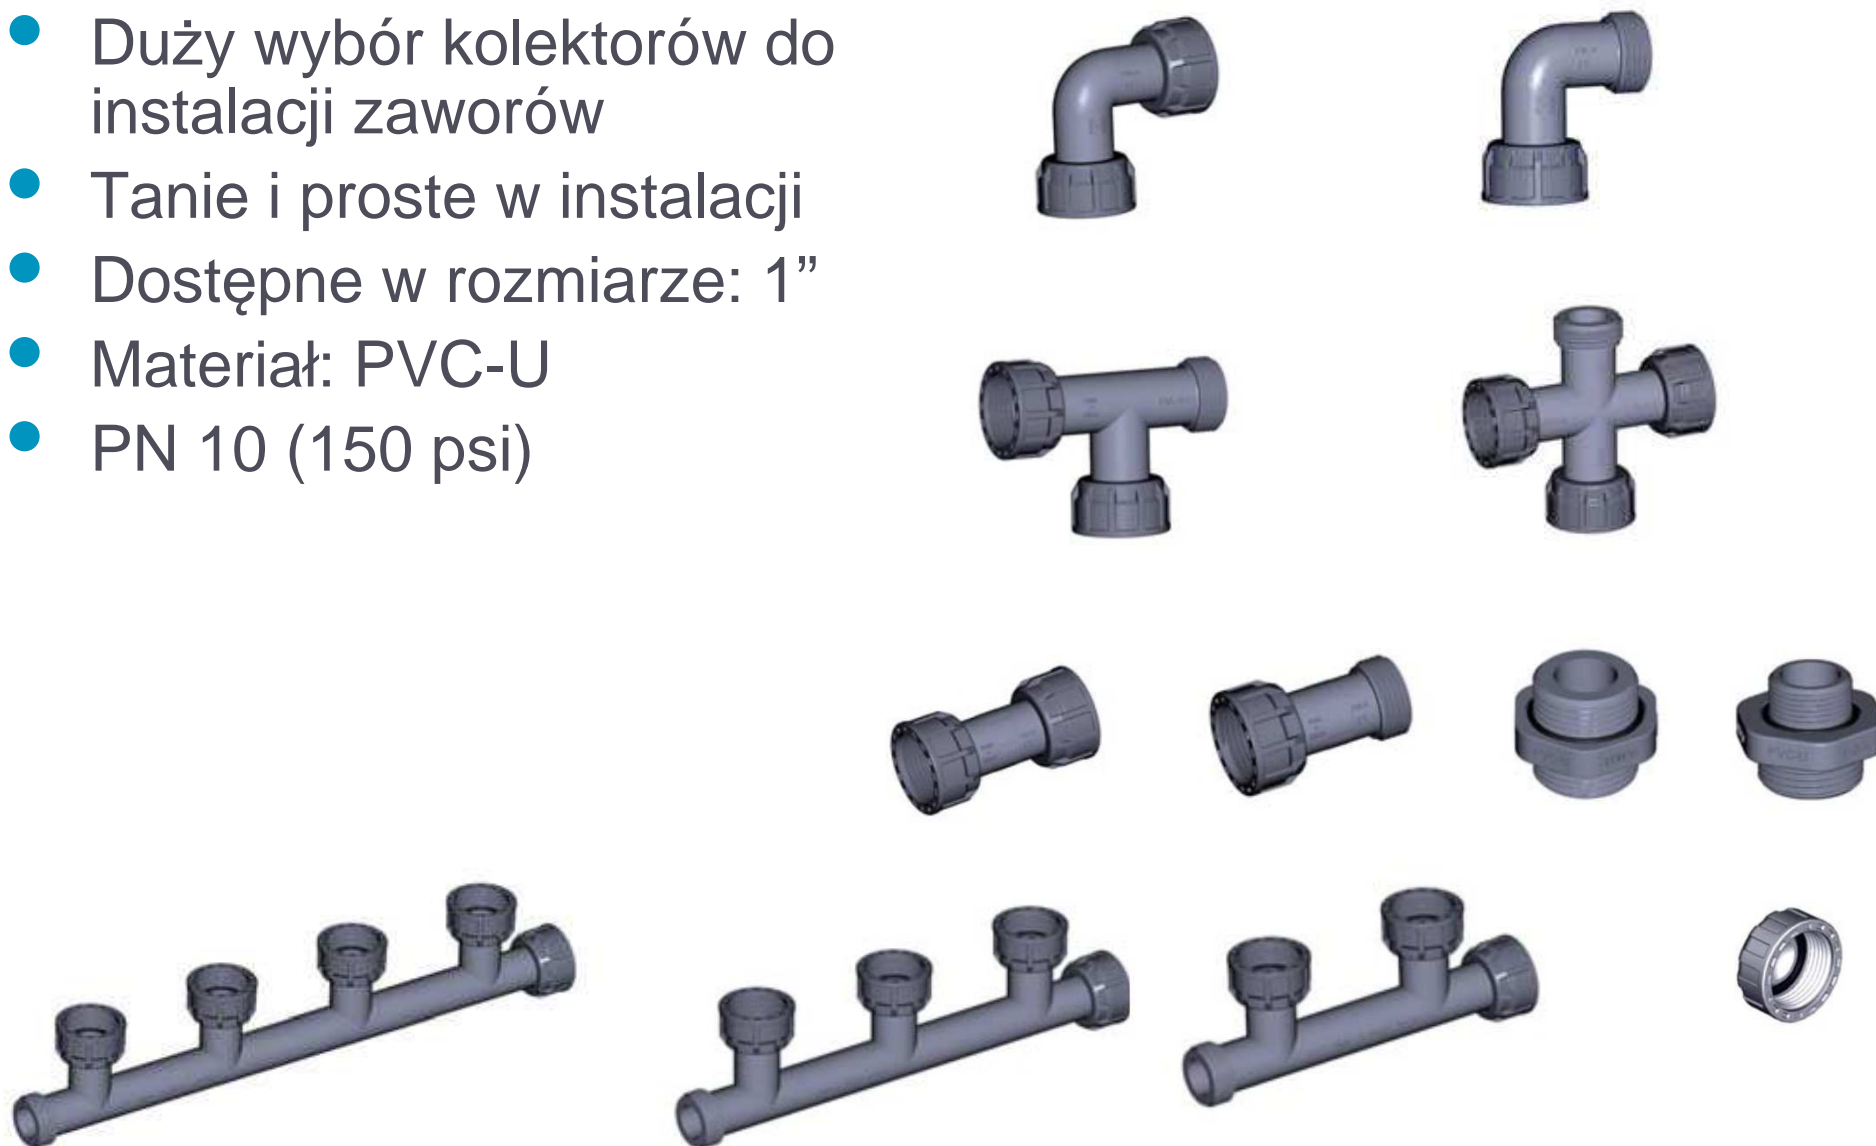

Złączki PP

- Złączki PP do instalacji rur PE.
- Kompatybilne z elastycznymi rurami PVC.
- Materiał: PP
- Doskonała szczelność w każdych warunkach roboczych.
- Szybkie i niezawodne połączenia.

SERIA PERFORMANCE

- Ciśnienie robocze przy temperaturze wody 20°C:
D16 - D63 : PN16
D75-D110 : PN10
Gwintowane: PN10
- Rozmiary od D16 do D110 mm



SERIA STANDARD

- Ciśnienie robocze przy temperaturze wody 20°C:
D16 - D63 ($\frac{3}{8}$ " - 2"): PN 10
- Rozmiary od D16 do D63 mm



Zawory kulowe STD

Modele:

- Klejone
- Gwintowane GW
- Zacisk PE x klej
- Zacisk PE x gwint GW
- Zacisk PE x zacisk PE
- PE100

Informacje:

- Korpus wykonany z PVC-U
- Uszczelka HDPE lub PTFE
- O-rings z EPDM lub FPM
- Rozmiary od 16 do 110 mm
- Ciśnienie robocze PN16 (D16 do D63) i PN10 (D75 do D110)



- Zawory szybkozłączne, kolana i klucze w rozmiarach 1" i 3/4" (mosiężne)
- Zawory szybkozłączne, kolana i klucze w rozmiarze 3/4" (plastik)

